

► 技术特点

○ 六大功能

- 控制 24 个提升阀、脉冲阀按一定的时序工作；
- 内设机旁、远程转换，实现室控制终端脱机、联机控制切换；
- 脉冲阀、提升阀的故障检测功能；
- 2 路模拟量输入，可就近接入压差变送器、温度变送器等仪表；
- 3 路开关量输入可反馈提升阀阀门状态，汽包压力开关等。
- 3 路开关量输出可驱动外设进行室工作状态显示及报警；

○ 六大优势

- 可保证所有的脉冲阀得到精准、一致的电压；
- 施工布线快捷，1-2 天大型除尘的清灰布线完成；
- 不停机进行脉冲阀、提升阀分室检修；
- 脉冲阀、提升阀故障检测功能；
- 多功能 I/O 接口，实现除尘器的智能化控制；
- 对维护人员的要求低，产品升级方便。


○ 六大技术保障

- 西门子总线芯片，保证 PROFIBUS DP 总线硬件稳定、可靠；
- 西门子软件开发包，保证 PROFIBUS DP 总线软件系统运行稳定；
- 15 年工业电子产品的开发、应用、检测经验，产品电磁兼容性良好；
- 全自动带载测试台 100% 出厂老化；
- 外壳防护设计、线路板“三防”处理。

► 技术参数



QSK-24-D		QSK-24-G	
输入电压	AC 220V	输入电压	AC 220V
输出电压	AC 220V/DC 24V	输出电压	AC 220V/DC 24V
控制方式	DP总线	控制方式	干接点
室提升阀数	1	室提升阀数	1
室脉冲阀数	23	室脉冲阀数	23
开关量输入数量 (DI)	4	开关量输入数量 (DI)	4
开关量输出数量 (DO)	2	开关量输出数量 (DO)	2
模拟量输入数量 (AI)	2	模拟量输入数量 (AI)	2
材质	304不锈钢	材质	304不锈钢

功能介绍

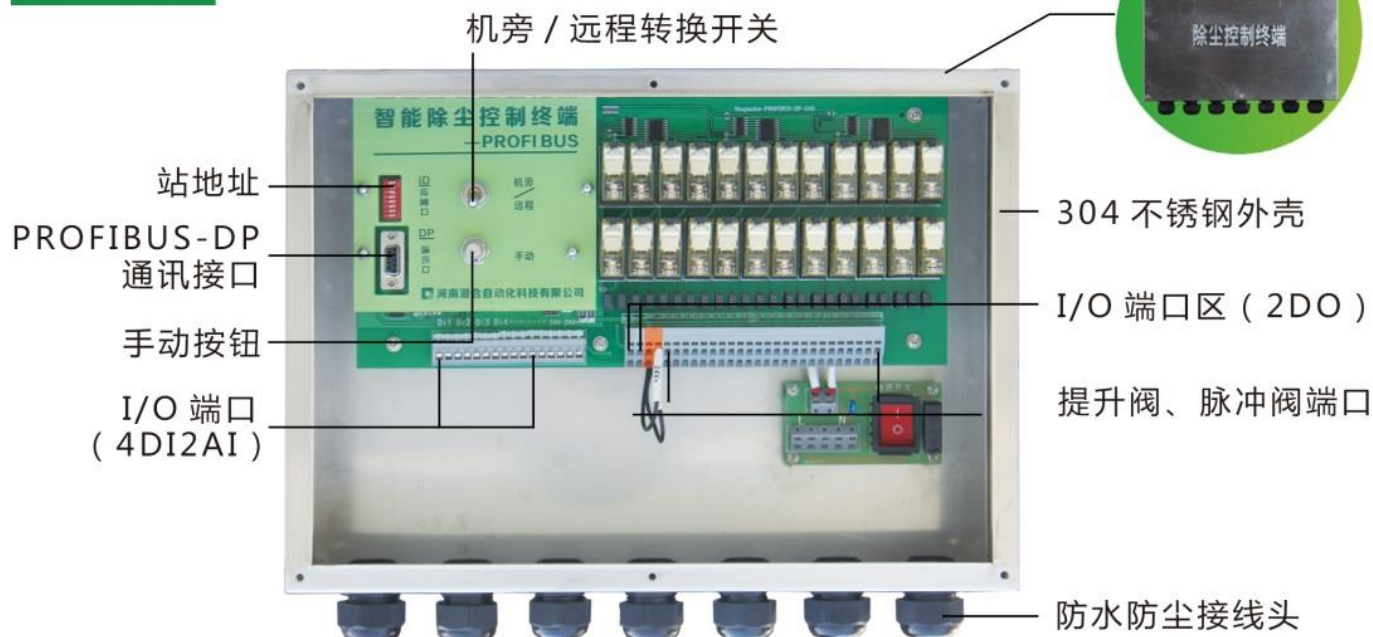

接线方式

QSK-24-D/G (输出电压 AC 220V)

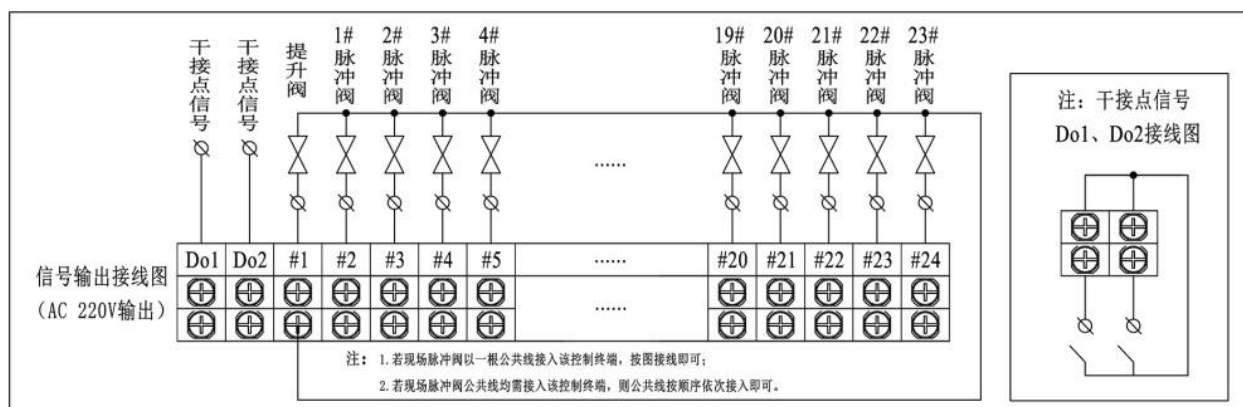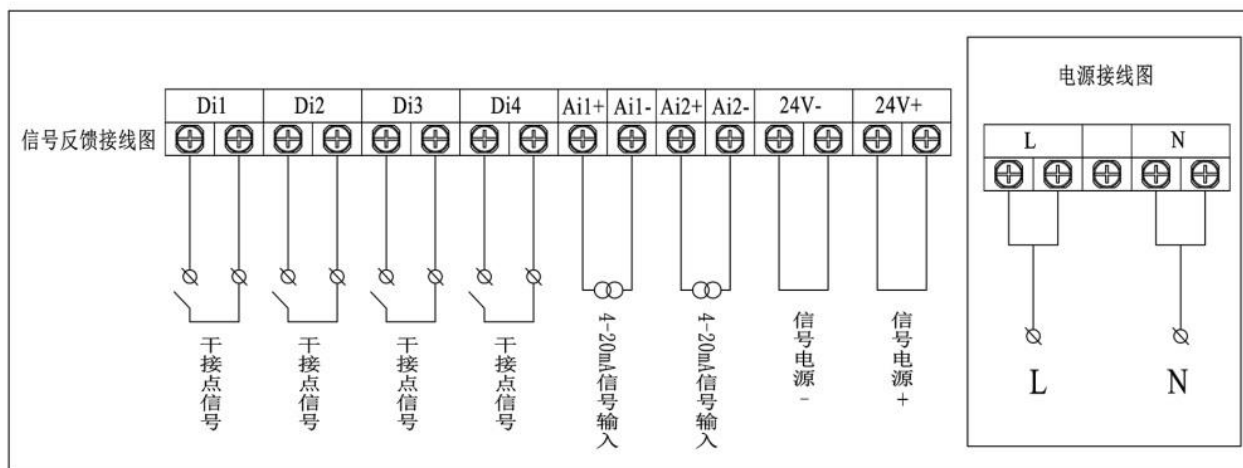

QSK-24-D/G (输出电压 DC 24V)

